


SCB2000

Solar Communication Box, Solar haberleşme kutusu içerisinde PLC haberleşme kartı, Ezlogger Pro, opsiyonel GPRS modülü, opsiyonel fiber optik kartı ve 3faz/tek faz sigorta bulunur.

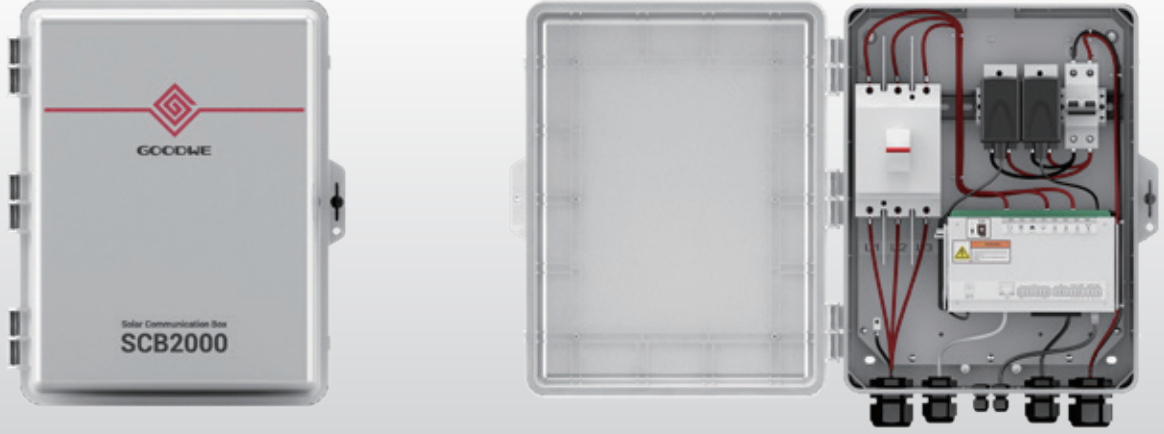

Teknik Bilgiler	Fiber Optikli	Fiber Optiksiz
Giriş Voltaj Aralığı (V)	110-240V 50Hz/60Hz	110-240V 50Hz/60Hz
Güç Tüketimi	≤18W	≤16W
İnverterle Haberleşme	PLC	PLC
AC Giriş Voltaj Aralığı	342~690V	342~690V
Max. Mesafe	1000m	1000m
Max. Kontrol Edilebilir İnverter	30	30
Modemle Haberleşme	LAN/SC (fiber optik kablo aracılığıyla) / GPRS	LAN/GPRS
Modeme olan max. uzaklık	LAN: 100m; Fiber optik: 20km	LAN: 100m
RS485	Meteoroloji istasyonu gibi 3.parti cihazların bağlanmasına imkan sağlar	
Diğer Arayüzler	USB, SD Card	USB, SD Card
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	-25~60	-25~60
Nem	0~100%	0~100%
Koruma derecesi	IP65	IP65
Ölçüler (UxGxY)	420*320*150	420*320*150
Ağırlık (Kg)	10.5	10