

AKILLI SAYAÇ



GoodWe Smart Meter, yüksek hassasiyetli küçük boyutlar, kullanışlı çalışma ve kurulum ile tasarlanmıştır. Amaca yönelik enerji yönetimi için SEMS sistemleri de dahil olmak üzere, invertörlerle çalışmak, voltaj, akım, güç ve enerjiyi tespit etmek için hem tek fazlı hem de üç fazlı şebeke sistemi bağlantısı ile kullanılabilir.



Modüler Tasarım



Hassas Veri Toplama




Kolay kurulum



GOODWE
YOUR SOLAR ENGINE

Dimensions

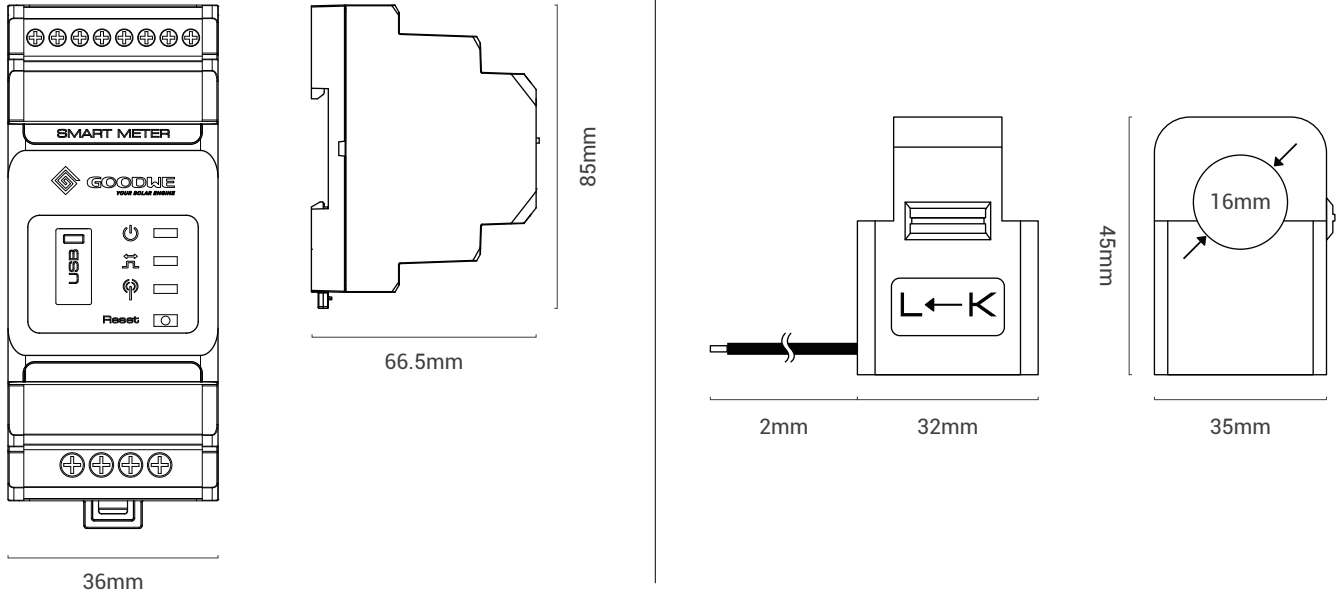

Model		GM3000	GM1000
Uygulama		Üç faz	Single-phase
Voltaj	Nominal Gerilim	3L+N/400Vac	230Vac
	Voltaj aralığı	0.7~1.2 Un	0.7~1.2 Un
	Sıklık	50Hz/60Hz	
Akım Girişi		Harici açma ve kapama CT erişim: 120A/40mA;	
Öz tüketim		<3W	
Veri Algılama		Gerilim, akım, aktif güç, reaktif güç, güç faktörü, frekans	
Enerji Hesaplaması		Aktif / Reaktif Güç Enerjisi	
hassasiyet	Voltaj / akım	1. sınıf	
	Aktif güç	1. sınıf	
	Reaktif güç	2. sınıf	
Communication	İnverter ile	RS485	
Arayüz		3 LED (güç, enerji tüketimi, iletişim), USB bağlantı noktası, sıfırlama düğmesi	
Mekanik parametreler	Boyut (L * W * H)	36*85*66.5mm	
	Ağırlık	±420g	±220g
	Koruma sınıfı	IP20 (kapalı kullanım için)	
	Kurulum yöntemi	Montaj askısı	
Çalışma sıcaklığı		-20 ~ 60°C	
Çalışma Nemi		<% 95, yoğunlaşma yok	
Yükseklik		<2000m	