

SCHMID | **PEKINTAŞ**
ENERGY®

POLİKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ SPE 270 / 275

Tecrübe ve Güven

Schmid & Pekintaş Grup'larının 200 yılı aşan tecrübesi

El Değmeden Üretim

Schmid Pekintaş'ın son derece modern üretim hattında yüksek hassasiyet gerektiren tüm süreçler robotik sistemler ile yapılmaktadır. Bu kritik süreçlerin el değmeden yapılması, Schmid Pekintaş güneş panellerinin verimlilik, uzun ömür ve sağlamlık bakımından üstün olmasını sağlamaktadır. Alman teknolojisi kullanarak yerli üretim yapan Schmid-Pekintaş, müşterilerine dünya standartlarında kalite sunmaktadır.

Pozitif Güç Toleransı

Schmid Pekintaş güneş panellerinin güç çıkışı her zaman pozitif (+) tolerans içerisindedir. Üretim esnasında paneller güç çıkış değerlerine göre otomatik olarak sınıflandırılmaktadır.

Zor Ortam Koşullarına Mükemmel Dayanım

Schmid Pekintaş güneş panellerinin tuzlu su ve amonyak dayanımı yüksektir. Bu nedenle güvenle hayvan çiftlikleri ve deniz kenarları gibi korozif ortamlarda kullanılabilirler.



Solar Green
Enerji ile üretilmektedir

Dünya Standardında Kalite

- Üstün Ürün Kalitesi
- Yüksek Verimlilik
- Anti-PID Teknolojisi
- Pozitif Güç Toleransı
0 / +5 Wp
- Sağlam ve Estetik Tasarım
- Yüksek Uzun Dönem Performansı
- 25 yıl Lineer Performans Garantisi
10 yıl Ürün Garantisi
- 5400Pa Kar Yüğü, 2400Pa Rüzgar Yüğü Dayanımı
- 1000V / 1500V Maksimum Sistem Gerilimi

KG
MAX LOAD
5400Pa



TS EN 61701
TS EN 62716
IEC 62804



TS 13381
TS 12690



TS EN 61215-1-1
TS EN 61730-1
TS EN 61730-2



IEC 61215
IEC 61730-1
IEC 61730-2

CE



Elektriksel Özellikler (STC)

Model		SPE 270		SPE 275	
Maksimum Güç	Pmpp	270	Wp	275	Wp
Maksimum Güçte Gerilim	Vmpp	31.30	V	31.56	V
Maksimum Güçte Akım	Imp	8.63	A	8.72	A
Açık Devre Gerilimi	Voc	38.06	V	38.27	V
Kısa Devre Akımı	Isc	9.14	A	9.23	A
Verimlilik	η	16.35	%	16.65	%
Pozitif Güç Toleransı		~ +5W			

Standart Test Koşulları (STC): Işınım 1000 W/m², Hava Kütleli 1.5, Hücre Sıcaklığı 25°C
Ölçüm Toleransı \pm %3

Elektriksel Özellikler (NOCT)

Model		SPE 270		SPE 275	
Maksimum Güç	Pmpp	198	Wp	202	Wp
Maksimum Güçte Gerilim	Vmpp	28.42	V	28.65	V
Maksimum Güçte Akım	Imp	6.97	A	7.06	A
Açık Devre Gerilimi	Voc	34.43	V	34.62	V
Kısa Devre Akımı	Isc	7.39	A	7.46	A

Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı: Işınım 800 W/m², Hava Kütleli 1.5, Rüzgar Hızı 1m/s

Sistem Özellikleri

Maksimum Sistem Gerilimi	1000V DC (1500V DC isteğe bağlı)
İşletme Sıcaklığı	-40°C — +85°C
Maksimum Seri Sigorta Değeri	15 A
Maksimum Statik Yük	5400 Pa
Güvenlik Sınıfı	II
Yangın Sınıfı	C


Termal Özellikler

NOCT	45 \pm 2 °C
Sıcaklık Katsayısı Pmpp	-0.39 % / °C
Sıcaklık Katsayısı Isc	+0.045 % / °C
Sıcaklık Katsayısı Voc	-0.31 % / °C

Mekanik Özellikler


Panel Ölçüleri	1660mm x 995mm x 35mm
Hücre	Polikristal
Hücre Sayısı	60
Ağırlık	18kg \pm 1kg
Ön Cam	3.2mm, Yüksek geçirgenlik ve düşük demir oranına sahip temperlenmiş cam
Enkapsülen	Etilen Vinil Asetat (EVA)
Arka Koruma	PET film
Çerçeve	Eloksal kaplamalı alüminyum
Bağlantı Kutusu	Koruma sınıfı IP67 (3 bypass diyotlu)
Kablo	4 mm ² solar kablo, Uzunluk: 1000mm
Konnektör	MC4 uyumlu

Panel Çizimi

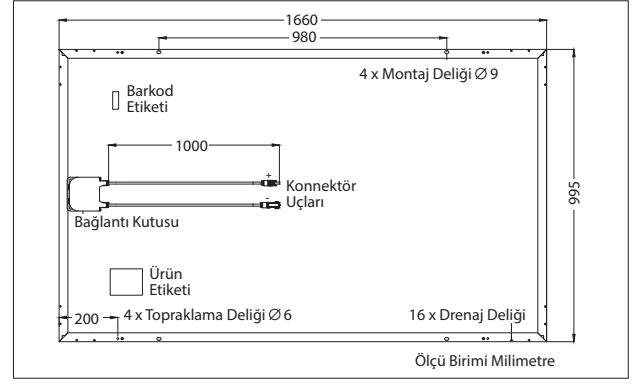


Farklı Işınımlarda Performans


SPE 275 Akım-Gerilim Grafiği

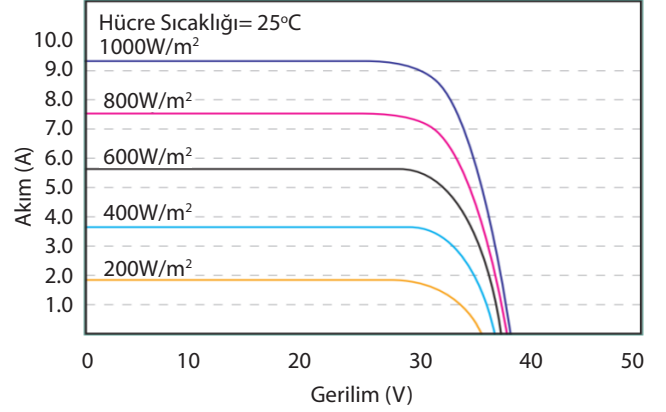

SPE 275 Güç-Gerilim Grafiği

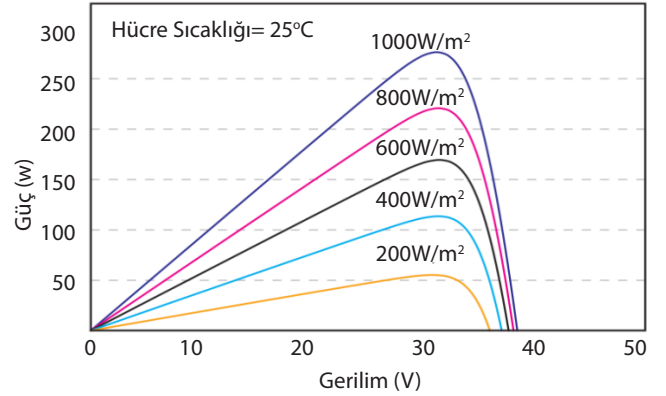

Garanti

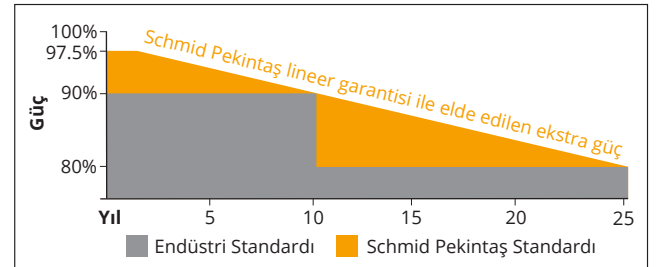

Bu dökümandaki bilgiler inovasyon ve ürün geliştirme süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Schmid Pekintaş ilgili bilgilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

10 yıl Ürün Garantisi **25 yıl** Lineer Performans Garantisi



Genel Müdürlük

📍 Büyükdere Caddesi No:32 Pekintaş
İş Merkezi - 34388 Mecidiyeköy - İstanbul
☎ +90 (212) 267 00 61
☎ +90 (212) 288 60 44

Fabrika

📍 2.OSB 318. Ada 1. Parsel Cumhuriyet Mah.
1. Cd. No:5 - 81600 Beyköy - Düzce
☎ +90 (380) 790 01 55
☎ +90 (380) 790 01 56

